

UL Style No. 20379

RoHS



다심 컴퓨터 케이블 Electronic Cable

제품의 용도

- 소형 전기 · 전자장비의 내 · 외부 배선용
- 네트워크 전화선 케이블(TDX-10A Switch)

Application of Product

- Internal and external wiring of small electrical and electronic equipment
- Network telephone cable(TDX-10A Switch)


제품의 특성

- 정격 : 30V, 80°C
- 난연성 : VW-1 만족함
- 적용규격 : UL Subject 758, 1581
- 제품인증 : Underwriters Laboratories Inc. (R)

Characteristics of Product

- Rating : 30V, 80°C
- Flammability : VW-1 Satisfaction
- Standard : UL Subject 758, 1581
- Certification : Underwriters Laboratories Inc.(R)

구조 및 구성 (Construction & Formation)

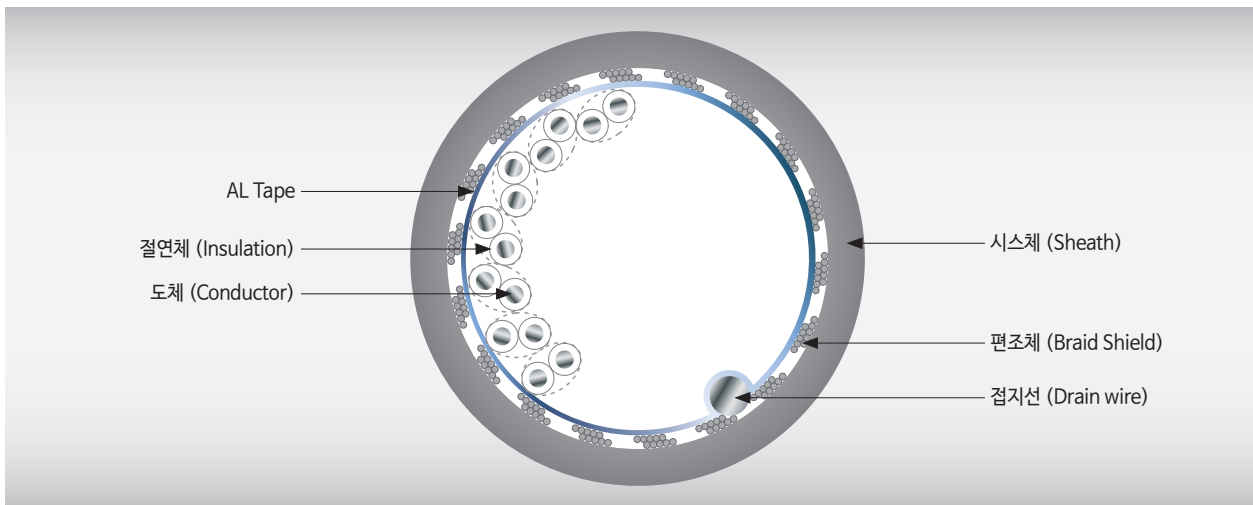

표면인쇄 (Surface Marking of Product)

E150633 AWM 20379 80°C 30V VW-1 10P X 26AWG KWANGIL RoHS

Conductor		Insulation		Tape Material	Braid Shield		Sheath	
AWG Size	No. of Core	Material	Thickness (mm)		Material	Coverage (%)	Material	Thickness (mm)
30 ~ 24	4	PVC	0.10	AL Mylar	TA	Min. 70	PVC	0.70
	5							
	8							
	10							
	12							
	16							
	18							
	20							
	21							
	25							