



300/500V 오일 내성 비닐절연 비닐시스 차폐 유연성 케이블

Oil Resistant PVC insulation & Sheath, Screen Flexible Cable

제품의 용도

- 에어컨 시스템 통신 케이블

Application of Product

- Communication Cable for Air conditioner System


제품의 특성

- 제품 정격 : 300/500V
- 참조 규격 : KS C IEC 60227-7
- 제품 인증 : 전기용품안전인증

Characteristics of Product

- Rating : 300/500V
- Standard : KS C IEC 60227-7
- Certification : Safety Certification for Electric and Electronic Appliance

구조 및 구성 (Construction & Formation)

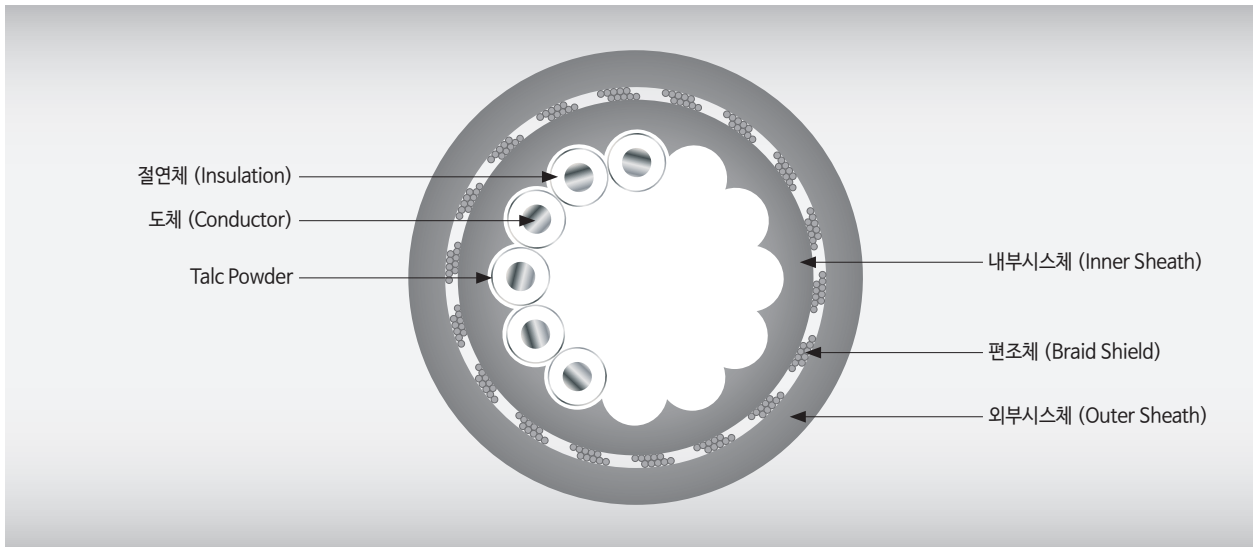

표면인쇄 (Surface Marking of Product)

KS C IEC 60227-7 300/500V KS IEC74 2C×1.0SQMM (VCTF-SB) KWANGIL

Standard	Conductor		Insulation Thickness (mm)	Sheath Outer Dia.	
	mm ²	Core		Construction (EA/mm)	Min. (mm)
1.0	2	2	0.60	8.0	9.4
	3	3	0.60	9.3	10.2
	4	4	0.60	10.0	11.0

Standard	Conductor		Insulation Thickness (mm)	Sheath Outer Dia.	
	mm ²	Core		Construction (EA/mm)	Min. (mm)
1.5	2	2	0.7	10.0	11.0
	3	3	0.7	10.5	11.6
	4	4	0.7	11.4	12.5