

UL Style No. 2725

RoHS



다심 컴퓨터 케이블 Multi Core Electronic Cable

제품의 용도

- Class 2 시스템의 전자장비의 내부 배선용
- USB & IEEE-1394 케이블

Application of Product

- Internal Wiring of electronic equipment in Class 2 System
- USB & IEEE-1394 cable


제품의 특성

- 정격 : 30V, 80°C
- 난연성 : VW-1 만족함
- 적용규격 : UL Subject 758, 1581
- 제품인증 : Underwriters Laboratories Inc. (R)

Characteristics of Product

- Rating : 30V, 80°C
- Flammability : VW-1 Satisfaction
- Standard : UL Subject 758, 1581
- Certification : Underwriters Laboratories Inc.(R)

구조 및 구성 (Construction & Formation)

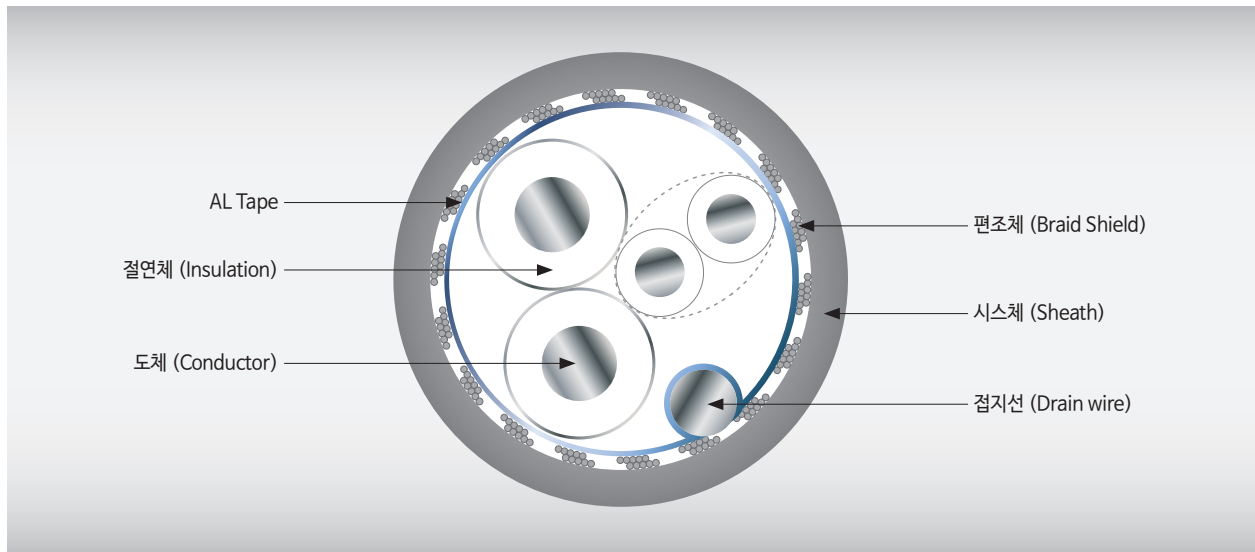

표면인쇄 (Surface Marking of Product)

E150633 AWM 2725 80°C 30V VW-1 2CX 22AWG + 2C X 28AWG KWANGIL RoHS

Conductor		Insulation		Tape Material	Braid Shield		Sheath	
AWG Size	No. of Core	Composition (No./mm)	Material		Material	Coverage (%)	Material	Thickness (mm)
28	2 core + 2 core	7/0.127	Polypropylene	AL Mylar	Tinned Annealed Copper (TA)	Min. 70	Heat - resistance PVC	1.00
28	2 core + 2 core	7/0.127	Semi-rigid PVC					
28	2 core + 2 core	7/0.127	Polypropylene					
26	2 core + 2 core	7/0.160	Semi-rigid PVC					
28	2 core + 2 core	7/0.127	Polypropylene					
24	2 core + 2 core	11/0.16	Semi-rigid PVC					
28	2 core + 2 core	7/0.127	Polypropylene					
22	2 core + 2 core	17/0.16	Semi-rigid PVC					
28	2 core + 2 core	7/0.127	Polypropylene					
20	2 core + 2 core	21/0.18	Semi-rigid PVC					