



## Hi-Fi Audio Speaker Cable Transparent PVC Insulated Cable

### 제품의 용도

- 오디오 시스템의 앰프와 스피커 연결용

### Application of Product

- Connection of audio system amplifier and speaker


### 제품의 특성

- TA 주석도금 도체를 사용하고 도체의 단면적을 극대화함으로써 고주파에서 신호의 전송 손실을 최소화하여 원음에 가까운 소리를 재생시킴
- 유연하며 구부림 특성이 우수함

### Characteristics of Product

- Tin-Coated copper wire is used for the internal and external conductor. The original sound is revived, and the loss of long-distance signal transmission is minimized.
- Excellent flexibility and bending property

### 구조 및 구성 (Construction & Formation)

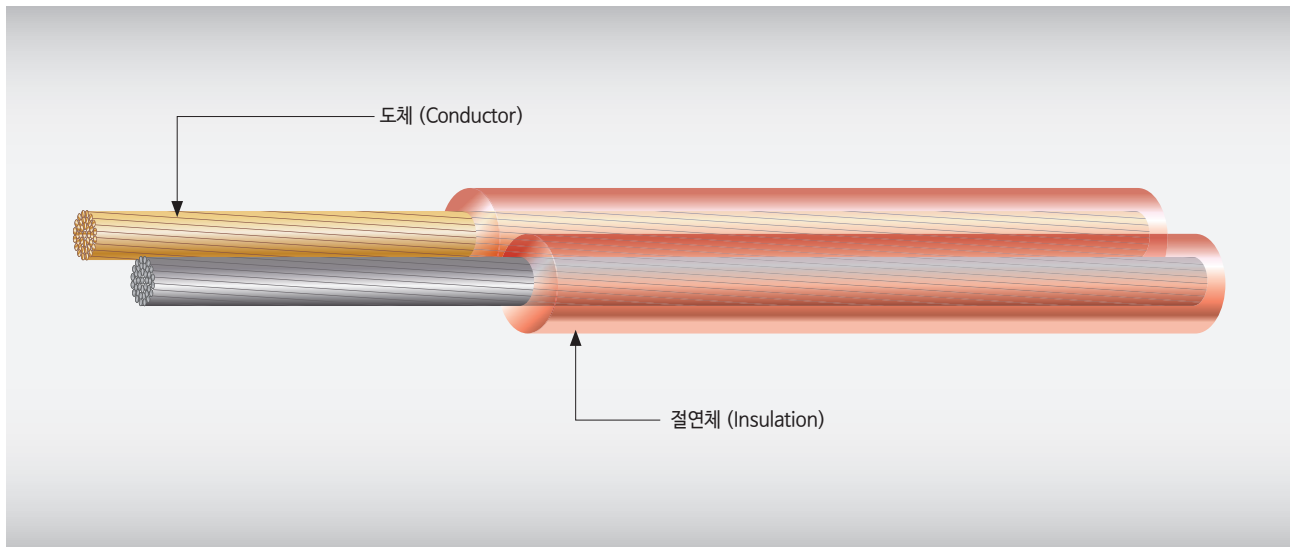

### 표면인쇄 (Surface Marking of Product)

KWANGIL ELECTRIC 2.0SQ X 2C HI-FI AUDIO SPEAKER CABLE

AWG Size	Conductor		Insulation		Max. Conductor Resistance at 20°C (Ω/km)	Min. Insulation Resistance at 15.6°C (MΩ · km)
	Composition (No./mm)	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Diameter (mm)		
18	30/0.160	1.1	1.15	3.0 X 6.0	24.4	50
16	50/0.160	1.5	1.15	3.3 X 6.6	14.7	
14	37/0.254	1.8	1.20	3.6 X 7.2	9.50	