

# UL Style No. 2448

RoHS



## 저전압 컴퓨터 케이블 Low voltage computer cable

### 제품의 용도

- 전자 장비내 Class 2 회로 내부 배선용

### Application of Product

- Internal Wiring of Class 2 circuits in electronic equipment


### 제품의 특성

- 정격 : 30V, 80°C
- 난연성 : VW-1, FT1 만족함
- 적용규격 : UL Subject 758, 1581
- 제품인증 : Underwriters Laboratories Inc. (R)

### Characteristics of Product

- Rating : 30V, 80°C
- Flammability : VW-1, FT1 Satisfaction
- Standard : UL Subject 758, 1581
- Certification : Underwriters Laboratories Inc.(R)

### 구조 및 구성 (Construction & Formation)

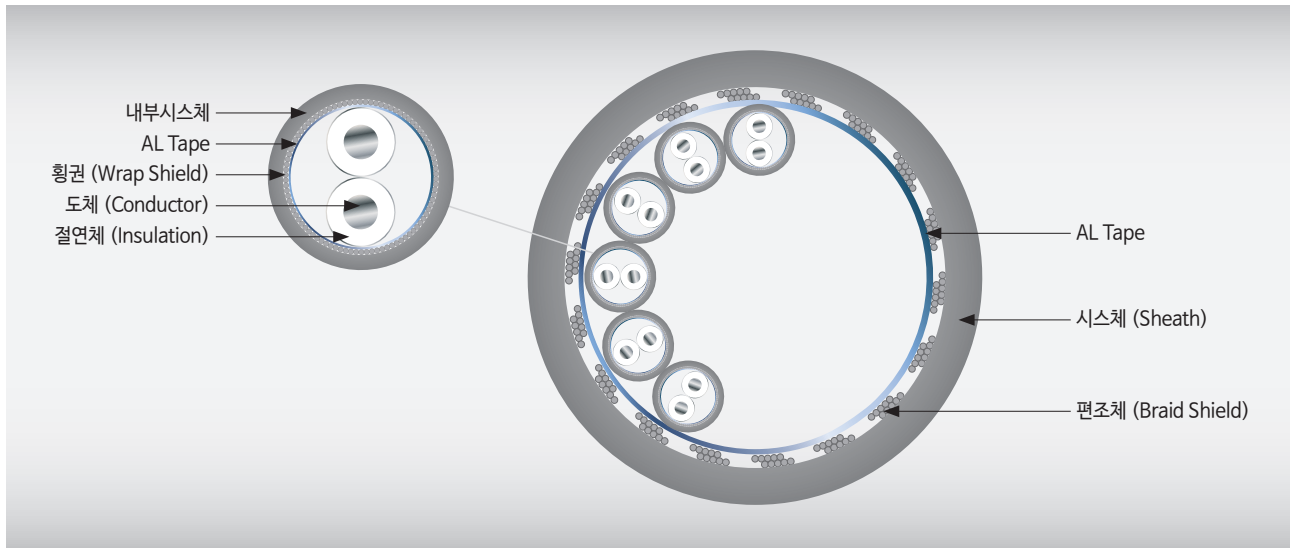

### 표면인쇄 (Surface Marking of Product)

E150633 AWM 2448 80°C 30V VW-1 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1 8P x 22AWG KWANGIL RoHS

Conductor AWG Size	No. of Core	Insulation		1st. Shield		Inner Sheath		2st. Shield		Sheath	
		Material	Thickness (mm)	Tape Material	Wrap Shield Coverage (%)	Material	Thickness (mm)	Tape Material	Braid Shield Coverage (%)	Material	Thickness (mm)
22~24	8	PVC or PE	0.40	AL Mylar	Min.70	PVC	0.40	AL Mylar	Min.70	PVC	1.50
	10										
	12										
	16										
	18										
	20										
22											