

UL Style No. 2835

RoHS



PVC 자켓 케이블(AMS 코어타입) PVC Jacketed Cable(AMS Core Type)

제품의 용도

- 전기, 전자기기의 신호 전송용

Application of Product

- A signal transmission of electronic and electrical equipment


제품의 특성

- 정격 : 30V, 60°C
- 난연성 : VW-1 만족함
- 적용규격 : UL Subject 758, 1581
- 제품인증 : Underwriters Laboratories Inc. (R)
- 유연성이 매우 우수하고 배선 작업이 용이함
- 완성외경이 가늘어 배선 면적을 줄일 수 있음

Characteristics of Product

- Rating : 30V, 60°C
- Flammability : VW-1 Satisfaction
- Standard : UL Subject 758, 1581
- Certification : Underwriters Laboratories Inc.(R)

구조 및 구성 (Construction & Formation)

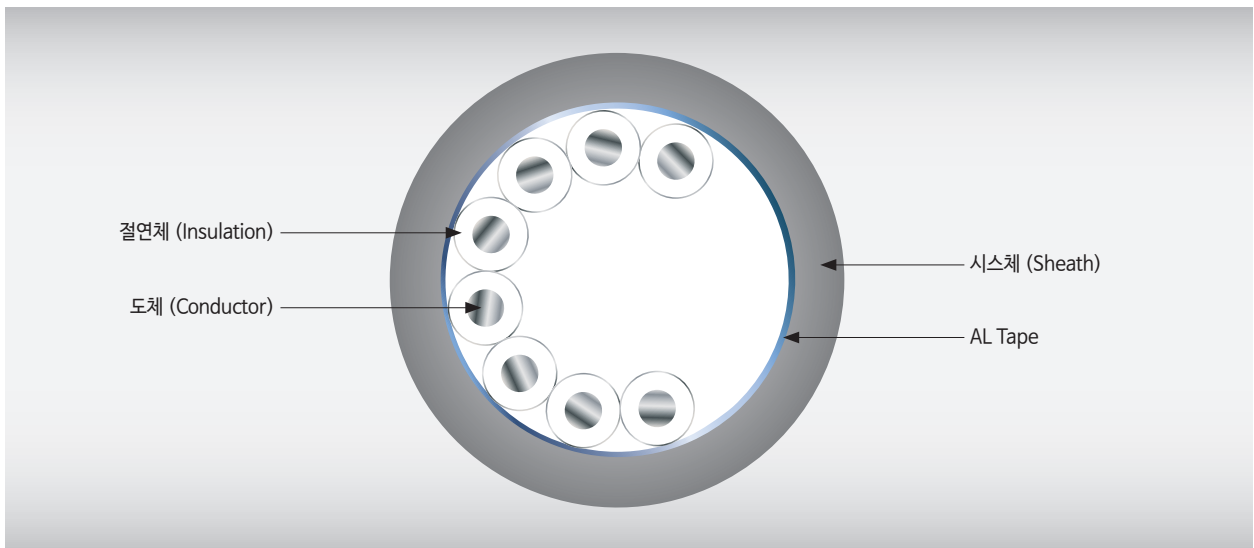

표면인쇄 (Surface Marking of Product)

E150633 AWM 2835 60°C 30V VW-1 12C x 24AWG KWANGIL RoHS

Type	Conductor				Insulation		Tape Material	Sheath	
	AWG Size	No. of core	Composition (No./mm)	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Diameter (mm)		Thickness (mm)	Diameter (mm)
Stranded	28	4	19/0.080	0.38	0.23	0.84	AL Mylar	1.00	3.80
	26	4	19/0.102	0.48	0.25	1.13		0.75	3.80
	24	4	19/0.127	0.61	0.27	1.15		0.75	3.80