



UL1424 소방 알람 케이블 Power-Limited Fire Alarm Cable

제품의 용도

- R형 자동화재탐지설비의 신호용 배선 및 Network 통신배선용, 전기·전자기기의 신호용

Application of Product

- Wiring of Fire Alarm, Smoke detectors etc for R type


제품의 특성

- 제품 정격 : 300V, 105°C
- 난연성 : CM or CMR
- 적용 규격 : UL Subject 1424
- 제품 인증 : Underwriters Laboratories Inc. (R)

Characteristics of Product

- Rating : 300V, 105 °C
- Flammability : CM or CMR
- Standard : UL Subject 1424
- Certification : Underwriters Laboratories Inc.(R)

구조 및 구성 (Construction & Formation)

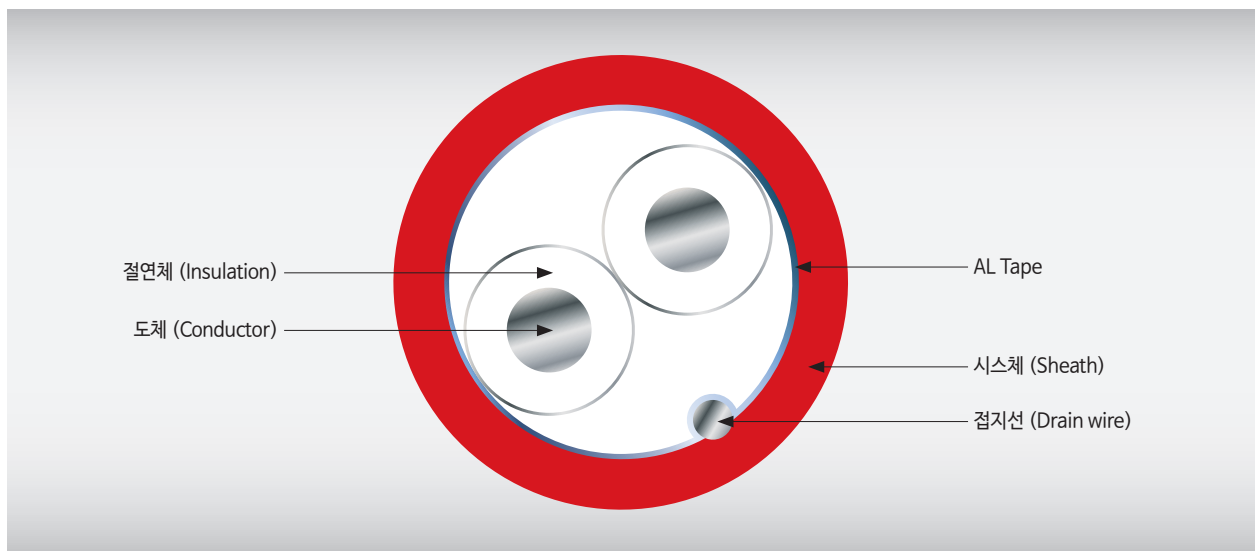

표면인쇄 (Surface Marking of Product)

E472701 POWER LIMITED FIRE ALARM CABLE 18AWG FPL 105°C (UL) 1424 KWANGIL RoHS
 E472701 POWER LIMITED FIRE ALARM CABLE 18AWG FPLR 105°C (UL) 1424 KWANGIL RoHS

Fire Resistance Alarm & Sensor Cable					Approx. Weight (kg/km)
Kind	AWG Size	Pair No.	Insulation Dia. (mm)	Outer Dia. (mm)	
Solid Type	18	1	1.80	5.10	34.66
	16	1	2.10	6.00	51.15
Stranded Type	14	1	3.00	9.00	100.31
	12	1	4.00	11.50	165.04