

UL Style No. 2095

RoHS



소방 알람 케이블 Fire Alarm PVC Jacketed Cable

제품의 용도

- 소방용 알람 및 센서용, 전기 전자기기의 신호전송용

Application of Product

- Fire alarming system and signaling for electrical and electronic equipment


제품의 특성

- 정격 : 300V, 80°C
- 난연성 : VW-1 만족함
- 적용규격 : UL Subject 758, UL 1581
- 제품인증 : Underwriters Laboratories Inc. (R)

Characteristics of Product

- Rating : 300V, 80°C
- Flammability : Complying VW-1
- Standard : UL Subject 758, UL 1581
- Certification : Underwriters Laboratories Inc.(R)

구조 및 구성 (Construction & Formation)

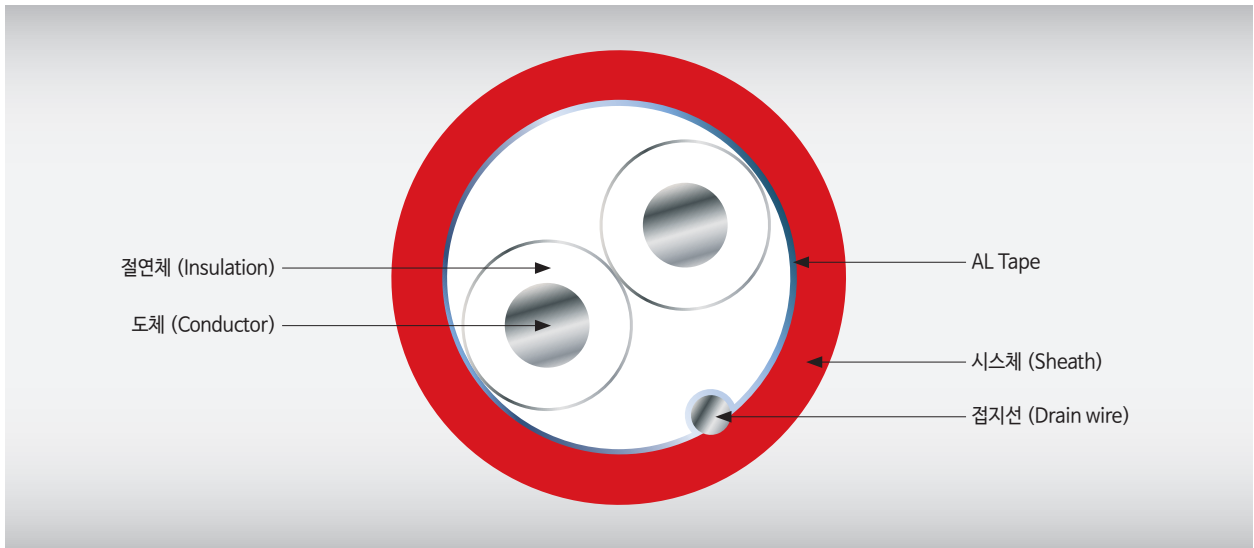

표면인쇄 (Surface Marking of Product)

E150633 AWM 2095 80°C 300V VW-1 1P x 18AWG KWANGIL RoHS

Conductor			Insulation		Tape Material	Drain Wire	Sheath		
AWG Size	No. of Pair	Material	Composition (No./mm)	Material			Diameter (mm)	Material	Diameter (mm)
18AWG	1	Bare Copper (A)	1/1.03	PVC	AL Mylar	TA	PVC	4.90	
16AWG	1		1/1.30					2.10	5.80
14AWG	1		7/0.60					2.70	7.40
12AWG	1		7/0.80					3.50	10.1