

PCM Cable

RoHS



교환기용 ONE SHIELDED PAIR DIGITAL TRUNK CABLE PCM Cable (KITRONIC EV-ESB)


제품의 용도

- 자동제어 신호전송용
- ESS (S-1240) PCM 교환기 국내 배선용


Application of Product

- Signal for Automatic control
- Wiring of ESS (S-1240) PCM Switch board


제품의 특성

- 참조 규격 : KTA 6145-34269, UL758, UL1581
- 제품 인증 : 

Characteristics of Product

- Standard : KTA 6145-34269, UL758, UL1581
- Certification : 

구조 및 구성 (Construction & Formation)

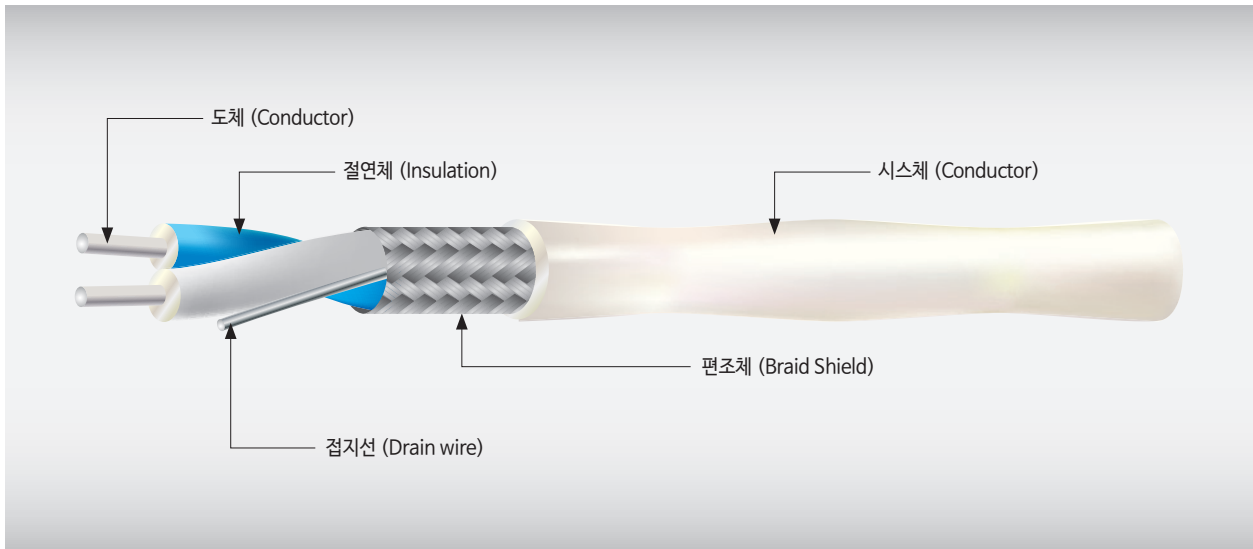

표면인쇄 (Surface Marking of Product)

PCM CABLE (KITRONIC EV-ESB) E150633  AWM 2969 80°C 30V VW-1 1PX22AWG KWANGIL RoHS

Conductor		Insulation		Shield Con.			Drain Wire	Sheath	
No. of Pair	Composition (No./mm)	Material	Dia. (mm)	Wire Dia.	No. (EA)	Direct (EA)	Composition (No./mm)	Material	Dia. (mm)
1	1/0.645	Polyethylene	1.85	0.14	4	16	1/0.645	Class 43 PVC	5.30